



---

# SEADISTAMISE JUHEND

---


Join (iPhone)

Mustamäe tee 5c, teenindus@gonetwork.ee, 6310700


Paigaldamine.....	2
Seadistamine.....	3
Helistamine .....	6
Sätted .....	7

## Paigaldamine



Paigaldamise alustamiseks avage iPhones „App Store“ (Pilt 1). All olevast menüüst valige „Search“ (Pilt 2). Edasi kirjutage otsinguvälja „Join softphone“ ning leitud rakendusel vajutage noolega pilvele (Pilt 3). Installimise lõpus ilmub noolega pilve asemele „OPEN“ ikoon (Pilt 4).



Pilt 1



Pilt 2

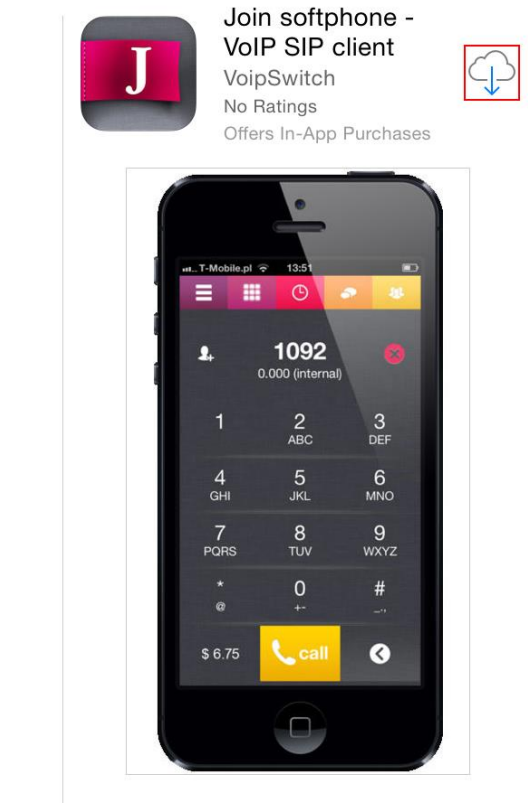

Pilt 3



Pilt 4

## Seadistamine

Seadistamiseks avage „Join“ aplikatsioon ([Pilt 5](#)). Kui Aplikatsioon on lahti valige ülevalt menüü nupp ([Pilt 6](#)) ning see järel „Accounts“ ([Pilt 7](#)). Avanenud nimekirjas on neljandal real teine ikoon, valges ringis pluss märk ([Pilt 8](#)), konto lisamiseks tuleb sellele vajutada. Seejärel avaneb aken kus kuvatakse järgmised parameetrid ([Pilt 9](#)):

Username: **Teie kasutajanimi (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Password: **Teie salasõna (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Auth. Username: **Teie kasutajanimi (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Display name: **Teie number**

Domain: **gnw.ee**

SIP server port: **5061**

SIP transport: **TLS** ([Pilt 10](#))

Kui need seadistused on määratud siis tuleb valida „Advanced“ ([Pilt 11](#)) ja selle alt „Outbound Proxy“ ([Pilt 12](#)). „Outbound Proxy“ parameetriteks tuleb määrata ([pilt 13](#)):

Use Outbound Proxy:


Host: **voip2.gnw.ee**

Port: **5061**

Nüüd navigeerige tagasi ([Pilt 14](#), [Pilt 15](#)) ning salvestage ([Pilt 16](#))

Edasi valige menüü ([Pilt 6](#)) ning sealt „Settings“ ([Pilt 17](#)). Avanevas aknas tuleb muuta „Media Settings“ ([Pilt 18](#)) all olevaid „Codecs for Wifi“ ning „Codecs for Cellular“ ([Pilt 19](#)). Mõlema all peavad lubatud olema ainult kolm koodekit: **G.711 (μ-Law)**, **G.711 (A-Law)**, **GSM** ([Pilt 20](#)). Lisaks „Media Settings“-itele tuleb valida ka „Background Mode“ ([Pilt 21](#)) all väärtuseks „**For TCP and TLS (Multitasking)**“ ([Pilt 22](#)).

Kui seadistamine oli edukas ning telefonil on olemas interneti ühendus kuvatakse numbri klaviatuuri kohal sõna „registered“ ([Pilt 23](#)).



Pilt 5




Pilt 6



Pilt 7




Pilt 8

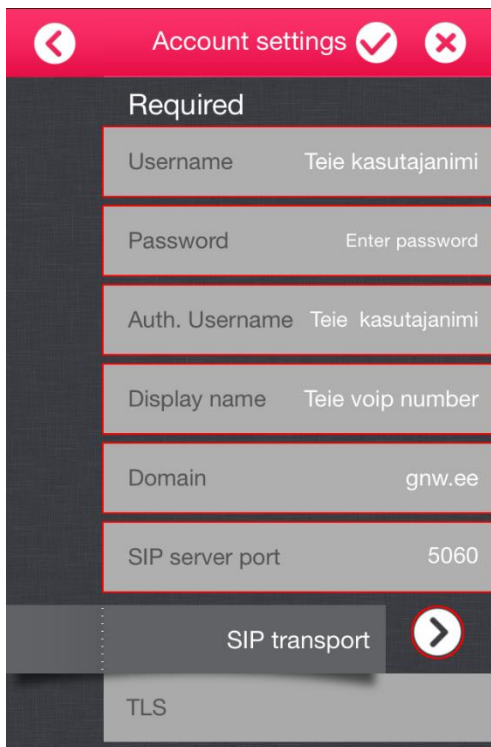


Pilt 9




Pilt 10



Pilt 11



Pilt 12

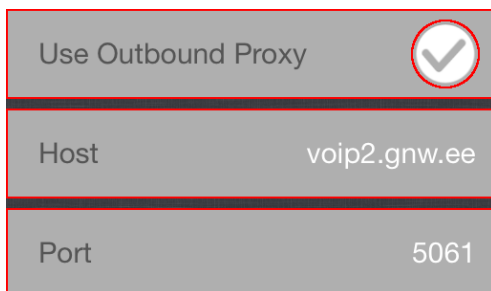

Pilt 13








Pilt 14



Pilt 15




Pilt 16

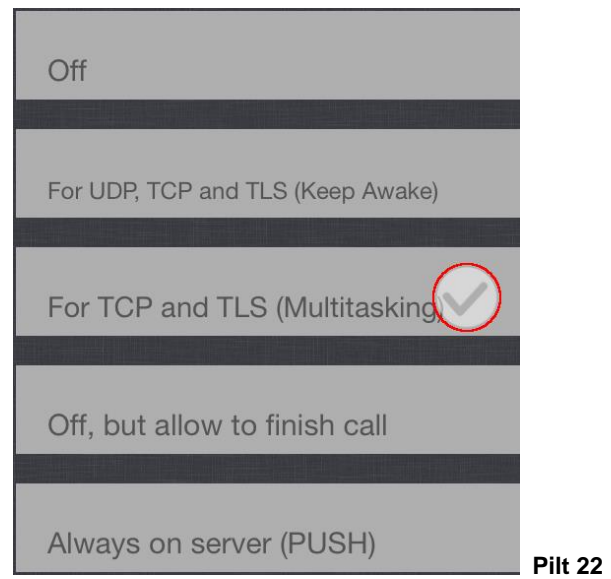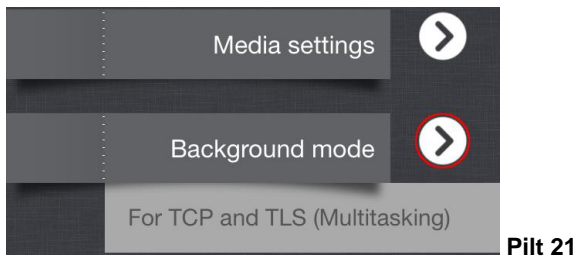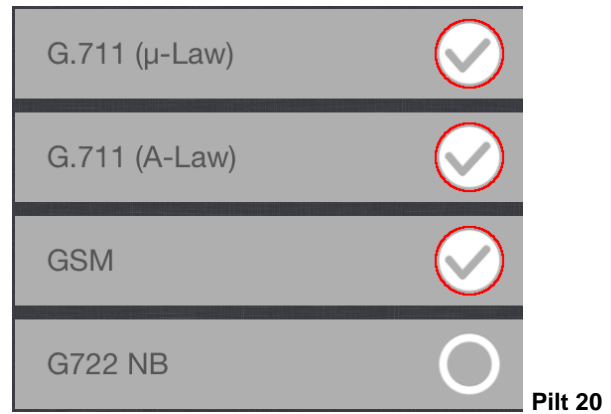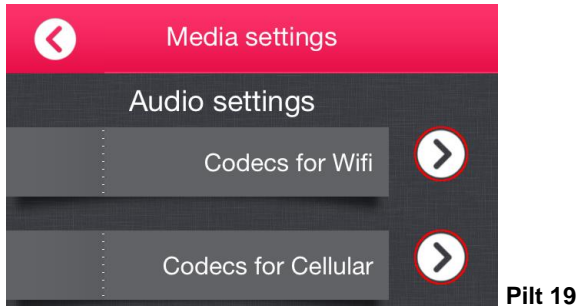

## Helistamine


Helistamiseks avage „Join“ rakendus ([Pilt 5](#)) ning valige ülevalt klaviatuuri nupp ([Pilt 23](#), valge joonega). Helistamiseks on vajalik, et number oleks registreeritud (Telefonil on interneti ühendus ning number on õigesti seadistatud, kui need tingimused on täidetud siis kuvatakse numbri klaviatuuri kohal „registered“ [[pilt 23](#)]). Nüüd valige number ning vajutage „Call“ ning vali „Audio“ ([Pilt 24](#)).

Kõnele vastamiseks vajuta telefoni toru ikoonile . Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks

vajuta lõpeta kõne ikoonile .



Pilt 23

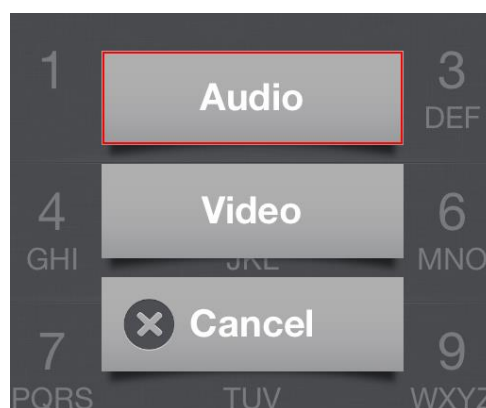

Pilt 24

## Sätted

Username: **Teie kasutajanimi (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Password: **Teie salasõna (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Auth. Username: **Teie kasutajanimi (NB! Suured ja väikesed tähed on olulised!)**

Display name: **Teie number**

Domain: **gnw.ee**

SIP server port: **5061**

SIP transport: **TLS** ([Pilt 10](#))

Outbound Proxy Host: **voip2.gnw.ee**

Outbound Proxy Port: **5061**

Codecs for Wifi: **G.711 (μ-Law), G.711 (A-Law), GSM**

Codecs for Cellular: **G.711 (μ-Law), G.711 (A-Law), GSM**

Background mode: **For TCP and TLS (Multitasking)**